

YP $U=0,22W/m^2K$

- kolmiorimahuopakate
 - umpilaudoitus
 - korokerimat 20 x 50mm
 - tuuletusväli min 100mm, harjalla 300mm
 - tuulensuojapahvi tai tuulensuojalevy
 - kattopalkit / lämmöneriste 200mm
 - höyrynsulku (muovikalvo)
 - oikaisurimoitus 25 x 100 k 300mm
 - kattopaneeli
- yht 450

US $U=0,60W/m^2K$


- hirsi noin 210mm

yht 210mm

AP

- lattialauta, 28mm
- lattiapalkisto 50 x 175, k 600mm
- tuulettuva alustila min 600mm

Saunarakennus pohja 1:100

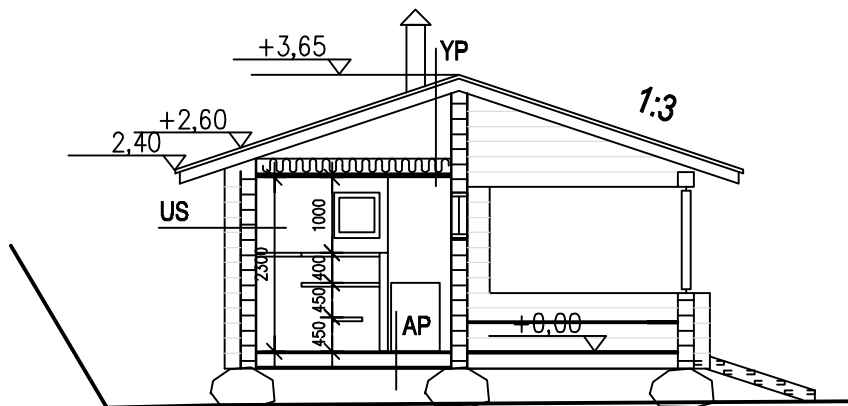

Leikkaus A-A